




RM 8 SPULENKÖRPER: BOBBIN RM 8

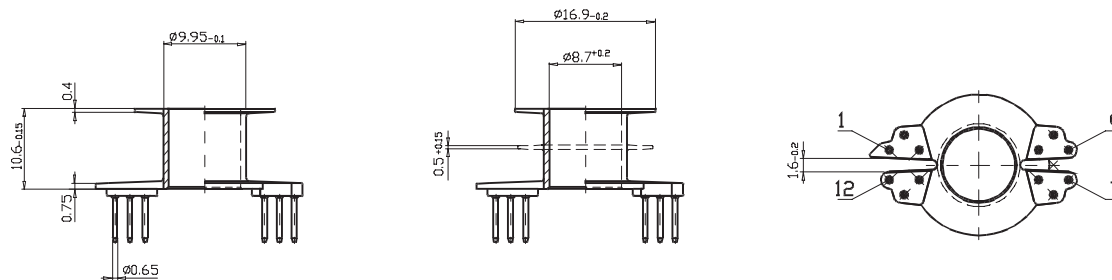

Stiftraster <i>pin pitch</i>	freie Stiftlänge <i>free pinlength</i>	Stiftart <i>type</i>
2,54 mm	5,5 mm (_Q; Version "AS", "HS")	teilvierkant / partially squared

AS: U-förmiger Mitnehmerschlitz im Oberflansch, Lötbarkeit 400° C
U-slot in the top flange, solderability 752°

HS: V-förmiger Mitnehmerschlitz im Oberflansch, nur für 1-Kammertypen,
 Lötbarkeit 500° C
V-slot in the top flange, only for 1 section types, solderability 932° F

Wickelangaben / Winding data:

Kammern <i>sections</i>	Wickelquerschnitt in mm ² <i>winding area in mm²</i>	Mittlere Windungslänge (mm) <i>average length of turn (mm)</i>	Gewicht ca. <i>approx. weight</i>
1	30,0	42	0,9 g
2	14,2	42	1,0 g

Lieferbare Typen / Available Versions:

Anzahl der Stifte <i>number of pins</i>	Bestückte Positionen <i>terminals in use</i>	Anzahl der Kammern <i>number of sections</i>	Bestell-Code <i>Ordering-Code</i>
5	1,2,5,8,11	1	RM8E/5/1....
5	1,2,5,8,11	2	RM8E/5/2....
8	1,2,5,6,7,8,11,12	1	RM8E/8/1....
8	1,2,5,6,7,8,11,12	2	RM8E/8/2....
8 (Z-Typ)	1,3,4,6,7,9,10,12	1	RM8E/8Z/1....
8 (Z-Typ)	1,3,4,6,7,9,10,12	2	RM8E/8Z/2....
12	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1	RM8E/12/1....
12	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	2	RM8E/12/2....





RM 8 SPULENKÖRPER: BOBBIN RM 8

Material:	Hochtemperaturbeständiger Duroplast (Phenolharzformmasse) verstärkt mit Glasfaser, gelistet nach UL 94 VO. AS: dauerstabil bis 155° C (Klasse F nach IEC 85). HS: dauerstabil bis 180° C (Klasse H nach IEC 85).
Stifte:	Kopfstifte mit angeformter Spitze aus CuSn, galvanisch beschichtet mit Sn, lötlbar nach DIN IEC 60068-2-20, Prüfung Ta, Methode 1, Alterung 3: 255°C, 2 sek.
Lötung:	nach IEC 60068-2-20, Prüfung Tb, Methode 1B: 350° C bei 3,5 sek bzw. 400° C bei < 2 sek. (_AS) oder 500° C bei < 2 sek (_HS); Abstand zum Lötbad mindestens 0,5 mm.
Mechanische Werte:	Angabe der Auszugskraft entfällt, da Stiftkopf vollständig im Kunststoff eingebettet. Der Spulenkörper ist formstabil und biegefest durch gezielte Materialverstärkungen.
Norm:	DIN 41981 und IEC 431
Allgemeines:	Alle Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

<i>Material:</i>	<i>High temperature resistant thermosetting material (phenolformaldehyde) acc. to UL 94 VO, glassfibre reinforced. AS: for continuous temperature up to 155° C / 311° F (class F to IEC 85). HS: for continuous temperature up to 180° C / 362° F (class H to IEC 85).</i>
<i>Pins:</i>	<i>Nail-head-pin with conical tip made of CuSn, with galvanic tin plating (Sn), solderable acc. to DIN IEC 60068-2-20, test Ta, method 1, curing 3: 255°C, 2 sec.</i>
<i>Soldering:</i>	<i>to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B: max. 350° C / 662° F for 3,5 sec. or 400° C / 752° F for < 2 sec (-AS) respectively 500° C / 932° F for < 2 sec. (_HS); distance to solderbath min. 0,5 mm / 0,02 inch..</i>
<i>Mechanical data:</i>	<i>No indication of pull-out force required as pin-head is fully inmoulded into the plastic. Detailed design modifications result in flexural strength and dimensional stability.</i>
<i>Standard:</i>	<i>DIN 41981 and IEC 431</i>
<i>General observations:</i>	<i>The information given reflects our actual state of knowledge and is subject to modifications for technical improvement.</i>



RM 8 SPULENKÖRPER: BOBBIN RM 8 - LOW PROFILE



Stiftraster <i>pin pitch</i>	freie Stiftlänge <i>free pinlength</i>	Stiftart <i>type</i>
2,54 mm	5,5 mm (_Q)	teilvierkant / partially squared

U-förmiger Mitnehmerschlitz im Oberflansch, Lötbarkeit 400° C
U-slot in the top flange, solderability 752° F

Wickelangaben / Winding data:

Kammern <i>sections</i>	Wickelquerschnitt in mm ² <i>winding area in mm²</i>	Mittlere Windungslänge (mm) <i>average length of turn (mm)</i>	Gewicht ca. <i>approx. weight</i>
1	14,2	42	0,8 g

Lieferbare Typen / Available Versions:

Anzahl der Stifte <i>number of pins</i>	Bestückte Positionen <i>terminals in use</i>	Anzahl der Kammern <i>number of sections</i>	Bestell-Code <i>Ordering-Code</i>
12	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	1	RM8E/12/1LP_Q



RM 8 SPULENKÖRPER: BOBBIN RM 8 - LOW PROFILE

Material:	Hochtemperaturbeständiger Duroplast (Phenolharzformmasse) verstärkt mit Glasfaser, gelistet nach UL 94 VO, dauerstabil bis 155° C (Klasse F nach IEC 85).
Stifte:	Kopfstifte mit angeformter Spitze aus CuSn, galvanisch beschichtet mit Sn, lötlbar nach DIN IEC 60068-2-20, Prüfung Ta, Methode 1, Alterung 3: 255° C, 2 sek.
Lötung:	nach IEC 60068-2-20, Prüfung Tb, Methode 1B: max. 400° C bei < 2 sek. bzw. 350° C bei 3,5 sek.; Abstand zum Lötbad mindestens 0,5 mm.
Mechanische Werte:	Angabe der Auszugskraft entfällt, da Stiftkopf vollständig im Kunststoff eingebettet. Der Spulenkörper ist formstabil und biegefest durch gezielte Materialverstärkungen.
Allgemeines:	Alle Angaben entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
<i>Material:</i>	<i>High temperature resistant thermosetting material (phenolformaldehyde) acc. to UL 94 VO, glassfibre reinforced, for continuous temperature up to 155° C / 311° F (class F acc. to IEC 85)</i>
<i>Pins:</i>	<i>Nail-head-pin with conical tip made of CuSn, with galvanic tin plating (Sn), solderable acc. to DIN IEC 60068-2-20, test Ta, method 1, curing 3: 255° C / 491° F, 2 sec.</i>
<i>Soldering:</i>	<i>to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B: max. 400° C / 752° F for < 2 sec. or 350° C / 662° F for 3,5 sec; distance to solderbath min. 0,5 mm / 0,02 inch.</i>
<i>Mechanical data:</i>	<i>No indication of pull-out force required as pin-head is fully moulded into the plastic. Detailed design modifications result in flexural strength and dimensional stability.</i>
<i>General observations:</i>	<i>The information given reflects our actual state of knowledge and is subject to modifications for technical improvement.</i>